

# Mira

Prisfornuftigt armatur produceret i PC. Ingen faste punkter for monteringsbeslagene, hvilket gør opsætningen mere fleksibel. Leveres i standard størrelser, så udskiftning af eksisterende belysning forenkles. Et armatur som dette har utallige anvendelsesområder.

## Anvendelsesområder:

Værksteder

Fællesarealer

Produktion




Lager

Vaskekældre

Garager



| Varenr. | Watt | Lumen | Kelvin | CRI | Dimensioner       |
|---------|------|-------|--------|-----|-------------------|
| 9200    | 20W  | 2400  | 4000   | >80 | 600 x 63 x 61 mm  |
| 9201    | 20W  | 2400  | 4000   | >80 | 1200 x 63 x 61 mm |
| 9202    | 40W  | 6000  | 4000   | >80 | 1500 x 63 x 61 mm |
| 9203    | 50W  | 6000  | 4000   | >80 | 1500 x 63 x 61 mm |

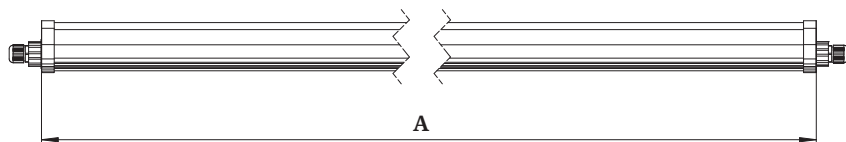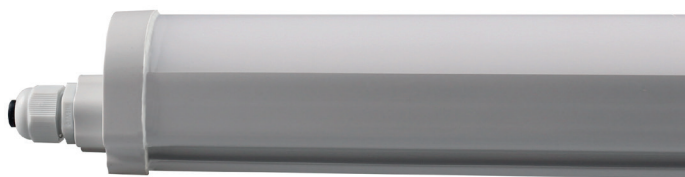

|          | A       | B     | C     |
|----------|---------|-------|-------|
| Mira 20W | 650 mm  | 63 mm | 62 mm |
| Mira 20W | 1250 mm | 63 mm | 62 mm |
| Mira 40W | 1250 mm | 63 mm | 62 mm |
| Mira 50W | 1550 mm | 63 mm | 62 mm |

## Tekniske specifikationer

### Spænding

AC 200~240V

### PF

>0,95

### Frekvens

50Hz~60Hz

### Spredningsvinkel

120°

### Kapslingsklasse

IP65

### Isolationsklasse

I

### L80/B50 (ta 25°)

50.000 timer

### SDCM

<5

### Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

### Dæmpbar

Nej

## Produktinformationer

### Montering

Loft/væg, nedhængt i wire  
(loft beslag medfølger)

### Materiale

PC

### Farver

Hvid

### Gennemfortrådet

Ja, 3 x 1,5

