

Vila projektør

Projektør med mange forskellige anvendelsesmuligheder. Produceret i Aluminium Alloy Heatsink for optimal varmeafledning. Kan monteres på væg eller master med travers.

Anvendelsesområder:

Facader


Parkeringsområder

Industriområder

Aktivitetsområder



Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
3302	150W	18750	4000	>80	487x278x60 mm.
3303	200W	25000	4000	>80	487x328x60 mm.

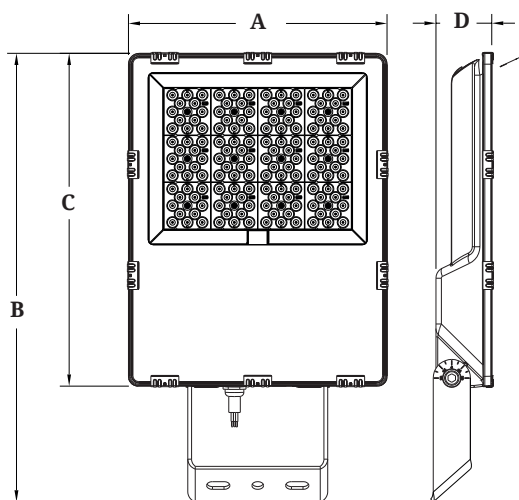

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 100~277V

PF

>0,95

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

120°

Kapslingsklasse

IP65

Isolationsklasse

I

L80/B50 (ta 25°)

50.000 timer

SDCM

<5

Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

Dæmpbar

Nej

Produktinformationer

Montering

Justerbar beslag

Materiale

Aluminium Alloy Heatsink

Farve

Sort

	A	B	C	C
Vila 150W	278mm	483mm	358mm	60mm
Vila 200W	328mm	487mm	367mm	60mm

