

Koke IP69K Tri-proof

Gennemfortrådet IP69K armatur med mange anvendelsesmuligheder. Cover leveres i PC og endestykker i rustfri stål så den bl.a. kan anvendes til fødevareindustri og vaskehaller.

Kan monteres på væg/loft eller nedhængt i wire (købes separat). Lampen er designet så rengøring og vedligehold gøres let.

Velegnet til rengøring med højtryksrenser op til 100 bar og 80°.

Anvendelsesområder:

Vaskehal


Industri

Lager

FødevareIndustri



Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Dimensioner
9233	50W	7500	4000	>80	1440 X Ø70 mm

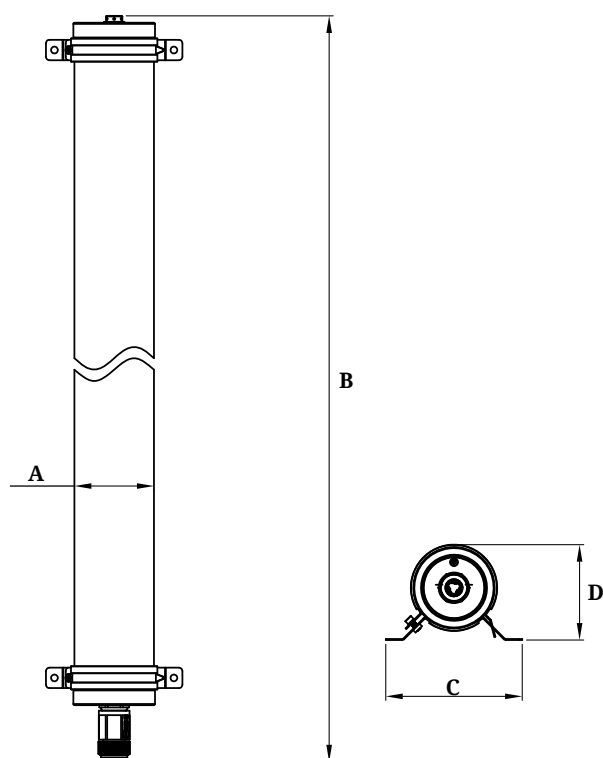

	A	B	C	D
50W	Ø70 mm	1440 mm	120 mm	84 mm

Tekniske specifikationer

Spænding

AC 220~240V

PF

>90

Frekvens

50Hz~60Hz

Spredningsvinkel

120°

Kapslingsklasse

IP69K

IK

10

Isolationsklasse

I

L80/B50

60.000 timer

SDCM

<5

Omgivelsestemperatur

-20°C til +45°C

Dæmpbar

Nej

Produktinformationer

Montering

Loft beslag, nedhængt i wirer
(beslag medfølger)

Materiale

PC eller PMMA samt rustfri
stål

Farver

Hvid

Gennemfortrådet

Nej

